

Гасители колебаний давления для манометров и датчиков давления

Гасители типа ГСК, выполненные из нержавеющей стали обеспечивают демпфирование колебаний давления в полости прибора на 80...90 %. Время выхода измерительной цепи на заданное давление составляет 10...30 с.

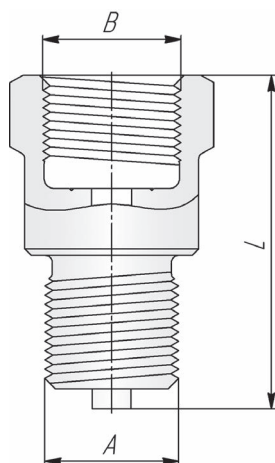


рис. а

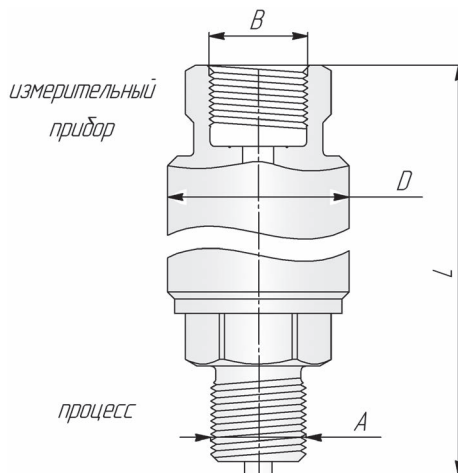


рис. б

Техническая характеристика:

Обозначения для заказа	Ру, МПа	A	B	D	L	Масса, кг	Рис.
ГСК1*-1Б1Г	0,2	M20x1,5 наружн.	M20x1,5 внутр.	-	50	0,2	а
ГСК1*-7Б1Г	0,2	1/2" NPT наружн.	M20x1,5 внутр.	-	50	0,2	а
ГСК1*-7Б7Г	0,2	1/2" NPT наружн.	1/2" NPT внутр.	-	57	0,2	а
ГСК6*-1Б1Г	0,6	M20x1,5 наружн.	M20x1,5 внутр.	-	50	0,2	а
ГСК25*-1Б1Г	2,5	M20x1,5 наружн.	M20x1,5 внутр.	-	50	0,2	а
ГСК25*-7Б7Г	2,5	1/2" NPT наружн.	1/2" NPT внутр.	-	57	0,3	а
ГСК60*-1Б1Г	6	M20x1,5 наружн.	M20x1,5 внутр.	-	58	0,3	а
ГСК160*-1Б1Г	16	M20x1,5 наружн.	M20x1,5 внутр.	38	103	0,6	б
ГСК250*-1Б1Г	25	M20x1,5 наружн.	M20x1,5 внутр.	38	103	0,6	б
ГСК400*-1Б1Г	40	M20x1,5 наружн.	M20x1,5 внутр.	41	103	0,8	б
ГСК400*-7Б1Г	40	1/2" NPT наружн.	M20x1,5 внутр.	41	100	0,8	б
ГСК600*-1Б1Г	60	M20x1,5 наружн.	M20x1,5 внутр.	41	103	0,8	б

Для заказа необходимо вместо * указать тип рабочей среды: **Вд** – вода (от плюс 5 до плюс 100 °С); **Мс** - масло (от 0 до плюс 100 °С); **Гз** - газ (от минус 10 до плюс 100 °С).