


Холодильники пробы змеевиковые

Змеевиковые холодильники пробы (охладители проб) предназначены для снижения температуры пара, конденсата или воды, подаваемых на приборы химического контроля. Изготавливаются по ТУ 3612-012-36868381-2015, имеют декларацию соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.28960/21. Охладители пробы серии ХПЗ представляют собой одноточечные змеевиковые теплообменники с противоточной схемой движения теплоносителей. Выполнены полностью из нержавеющей стали в виде разборной конструкции с уплотнением соединения фторкаучуковым резиновым кольцом.

Расшифровка обозначений:

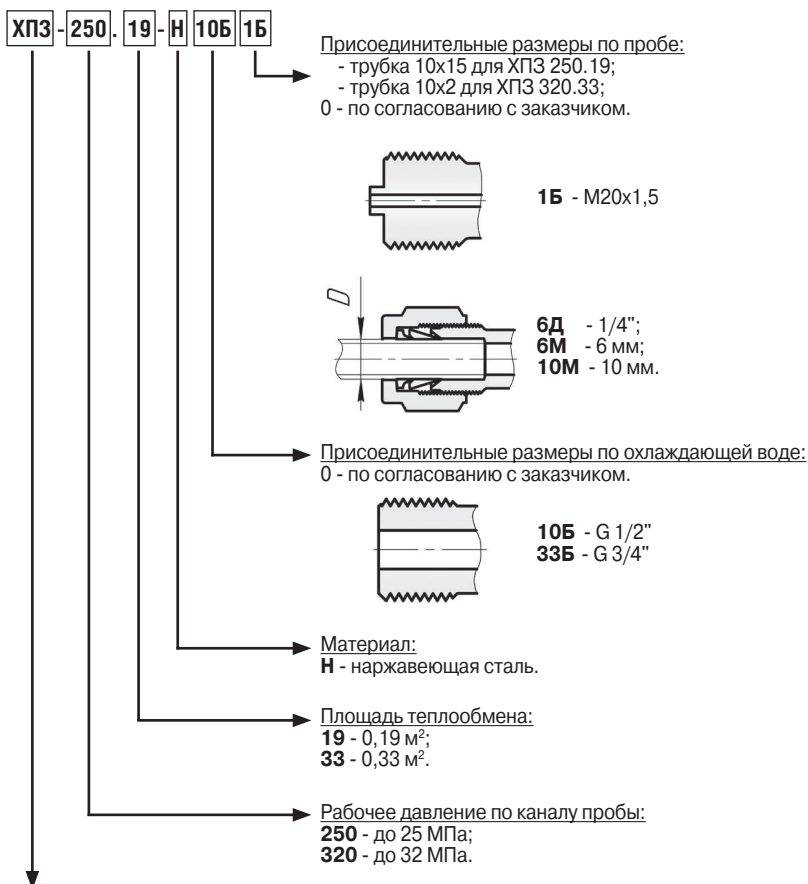

Холодильник Пробы Змеевиковый

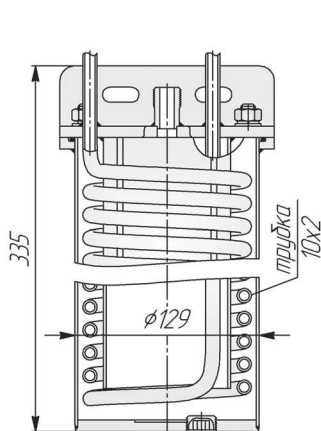


рис. а

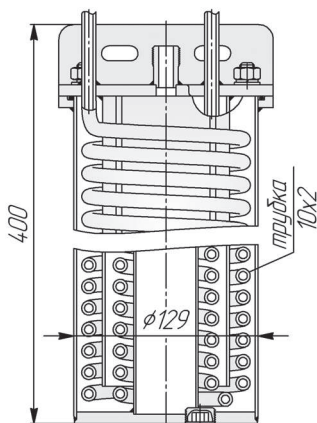


рис. б

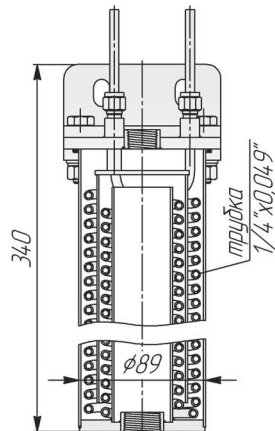


рис. в

Техническая характеристика:

Обозначения для заказа	Подключение		Рр про- бы, МПа	Т про- бы на вх., °С	Пло- щадь, м ²	Мас- са, кг не бо- лее	Рис.
	проба	охл. вода					
ХПЗ-250.19-Н10Б	трубка 10х2	G1/2" наружн.	25	400	0,19	8,5/11	а
ХПЗ-250.19-НЗЗБ	трубка 10х2	G3/4" наружн.					а
ХПЗ-250.19-Н10Б1Б	M20х1,5 наружн.	G1/2" наружн.					а
ХПЗ-250.19-НЗЗБ1Б	M20х1,5 наружн.	G3/4" наружн.					а
ХПЗ-250.19-Н10Б6М	6 мм обжимной фитинг	G1/2" наружн.					а
ХПЗ-250.19-НЗЗБ6М	6 мм обжимной фитинг	G3/4" наружн.					а
ХПЗ-250.19-Н10Б10М	10 мм обжимной фитинг	G1/2" наружн.					а
ХПЗ-250.19-НЗЗБ10М	10 мм обжимной фитинг	G3/4" наружн.					а
ХПЗ-250.19-Н10Б6Д	1/4" обжимной фитинг	G1/2" наружн.					а
ХПЗ-250.19-НЗЗБ6Д	1/4" обжимной фитинг	G3/4" наружн.					а
ХПЗ-320.33-Н10Б	трубка 10х2	G1/2" наружн.	32	540	0,33	12/15,7	б
ХПЗ-320.33-НЗЗБ	трубка 10х2	G3/4" наружн.					б
ХПЗ-320.33-Н10Б1Б	M20х1,5 наружн.	G1/2" наружн.					б
ХПЗ-320.33-НЗЗБ1Б	M20х1,5 наружн.	G3/4" наружн.					б
ХПЗ-320.33-Н10Б6М	6 мм обжимной фитинг	G1/2" наружн.					б
ХПЗ-320.33-НЗЗБ6М	6 мм обжимной фитинг	G3/4" наружн.					б
ХПЗ-320.33-Н10Б10М	10 мм обжимной фитинг	G1/2" наружн.					б
ХПЗ-320.33-НЗЗБ10М	10 мм обжимной фитинг	G3/4" наружн.					б
ХПЗ-320.33-Н10Б6Д	1/4" обжимной фитинг	G1/2" наружн.					б
ХПЗ-320.33-НЗЗБ6Д	1/4" обжимной фитинг	G3/4" наружн.					б
ХПЗ-320.19-01- НЗ4Г(7Г)	трубка 1/4"х0,049"	вход - 3/4" NPT, выход - 1/2" NPT	32	540	0,19	5,4/6,5	в

Материал змеевика – AISI 316, 316Ti;

Материал корпуса – AISI 304, 321;

Рабочее давление по каналу охлаждающей воды – 1 МПа.