
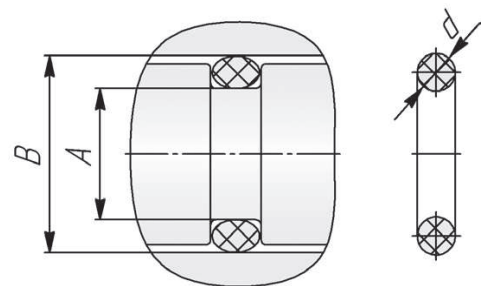


## 12. Резинотехнические изделия

### Уплотнительные резиновые кольца круглого сечения

Резиновые уплотнительные кольца круглого сечения по ГОСТ 9833/18829 предназначены для подвижных и неподвижных соединений в гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройствах.

#### Расшифровка обозначений:

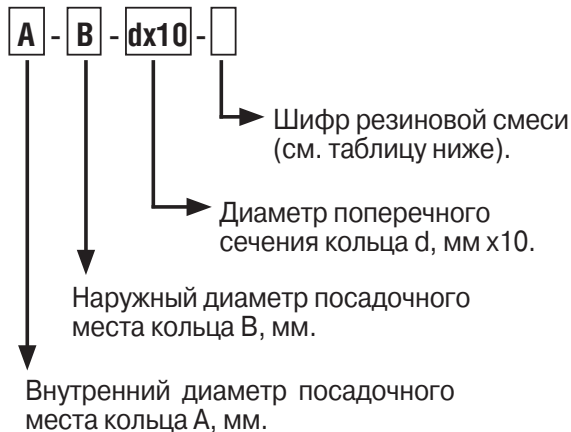

Пример обозначения: 025-030-30-2-6 – кольцо для штока диаметром 25 мм, цилиндра диаметром 30 мм, диаметр сечения кольца 3 мм, группа точности 2 (для неподвижных соединений) из резиновой смеси ИРП-1287.

Марка резиновой смеси	Шифр	Твердость по Шору А	Тип каучука	Индекс ИСО	Примечание
ИРП-1078	3	76 ... 86	СКН-18 +СК-26	NBR	воздух, масла, топливо от минус 50 до плюс 150 °С
ИРП-1375	5	80 ... 85	СКЭП	EPDM	вода, пар, слабые растворы кислот и щелочей, синтетические рабочие жидкости типа фосфатов и диэфиров от минус 60 до плюс 150 °С
ИРП-1287	6	74 ... 84	СКФ-26	FPM	воздух, топливо, масла, смазки, кислоты, щелочи: от минус 20 до плюс 200 °С

### Уплотнения шевронные резиновые для гидравлических устройств

Dxd, мм	24x12	60x40
16x5	28x16	70x50
20x6	40x20	80x60
20x8	45x25	105x80
22x10	52x32	125x100

