

Блок вентилей 2xВИГ


Блок игольчатых вентилей 2xВИГ, аналогичный трёхходовому вентилю, предназначен для применения в системах, в которых должен быть непрерывный контроль давления или в них исключается по технологии демонтаж рабочего манометра для проверок.

Блок вентилей 2xВИГ представляет собой связку из двух вентилей типа ВИГ. Оба вентиля выполнены с дренажом, позволяющим стравливать давление из полости манометра после выполнения предусмотренной процедуры проверки.


В блоке вентилей предусмотрена возможность подключения дополнительного контрольного манометра, позволяющего проверить работоспособность рабочего манометра без его демонтажа.

По мере необходимости на место установки контрольного манометра в 2xВИГ могут подключаться: датчик давления для записи информации в базу данных, штуцер отбора пробы рабочей среды для химического контроля, штуцер продувки манометрической магистрали без демонтажа манометра и выполнения других функций.


Блок вентилей целесообразно применять также в лабораториях при поверке манометров для подключения прецизионного контрольного манометра.

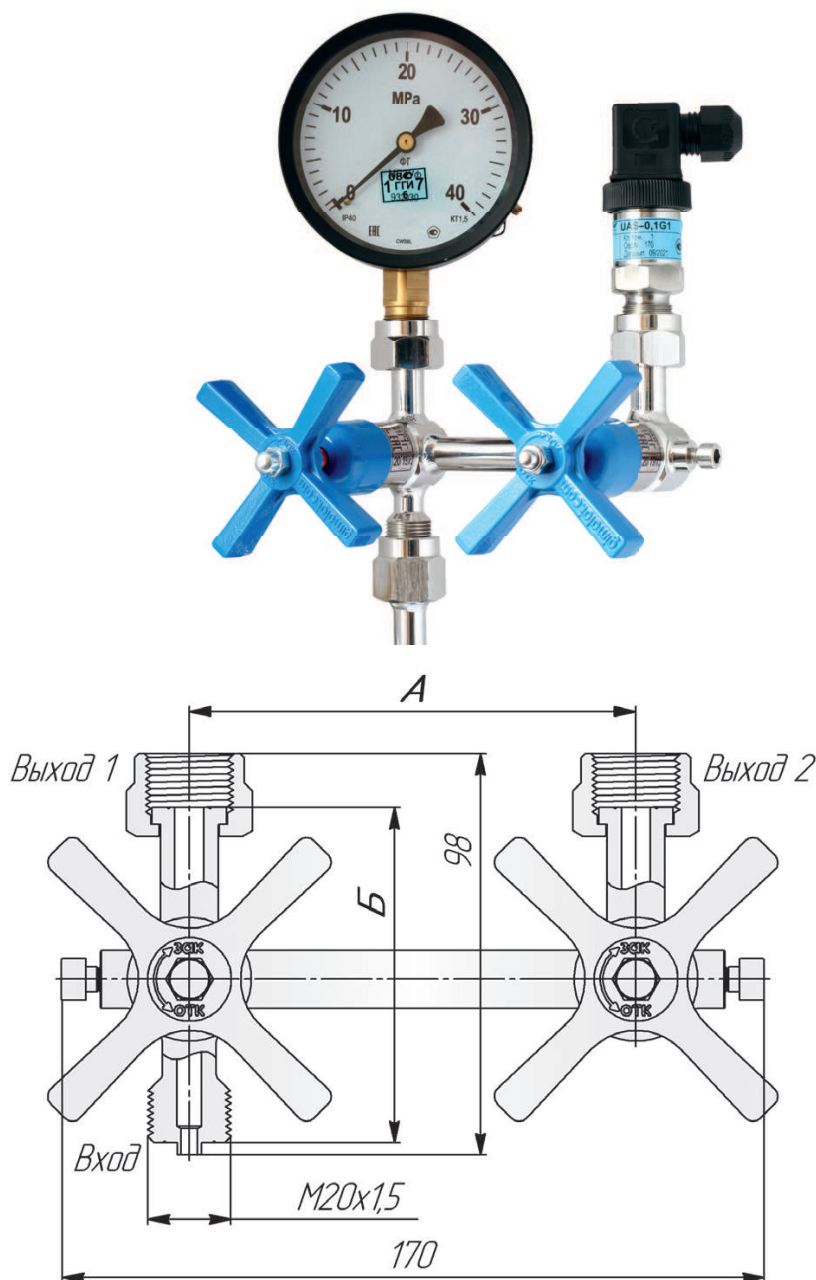

Расшифровка обозначений:

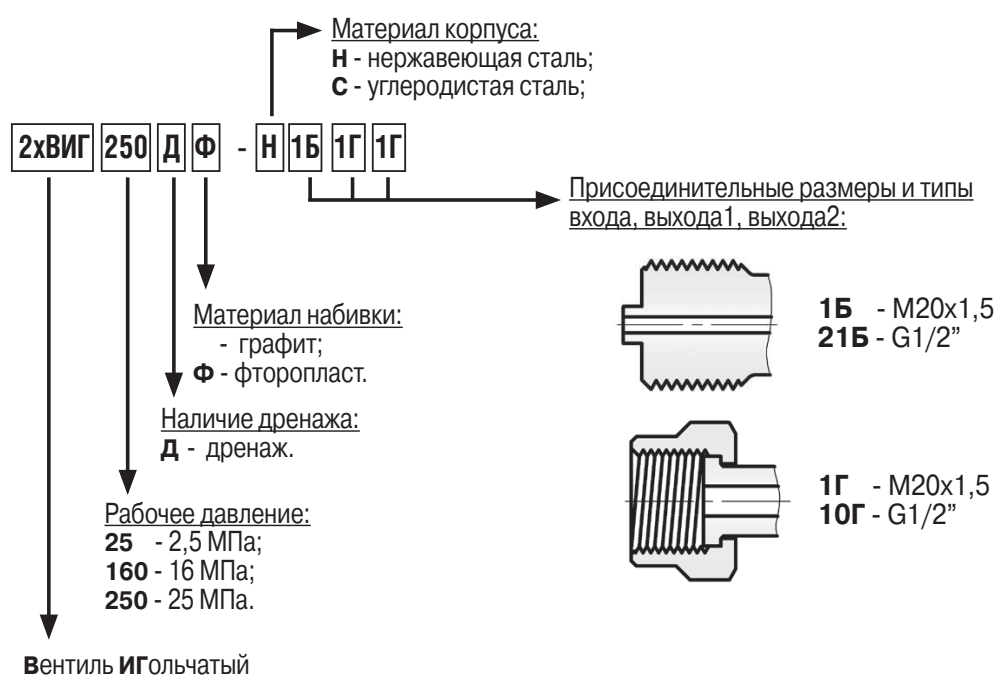

Гидравлическая схема подключения 2xВИГ:

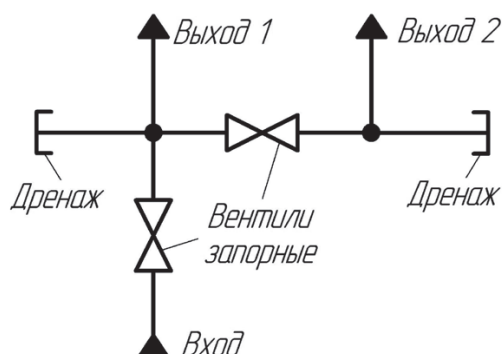

Техническая характеристика:

Наименование	2xВИГ25	2xВИГ160	2xВИГ250
Рабочая среда	природные углеводороды, воздух, вода, перегретый пар, нефтепродукты и др., не вызывающие коррозию элементов, контактирующих с рабочей средой		
Рабочее давление, Рр, МПа	2.5	16	25
Температура рабочей среды, °С	от минус 30 до плюс 300 (с графитовой набивкой) от минус 30 до плюс 200 (с фторопластовой набивкой)		
Номинальный диаметр, DN	5		
Класс герметичности по ГОСТ 9544	А		
Назначенный срок службы, лет	3		
Габаритные размеры, ВхШхД, мм, не более	115x100x200		115x110x200
Установочные размеры, АхБ, мм	105x78		108x82
Масса, кг, не более	0,9		1,1
Материалы корпусных элементов	нержавеющая или углеродистая сталь		