


5. КЛАПАННЫЕ БЛОКИ И СИСТЕМЫ


Вентиль узла измерения давления

Вентиль узла измерения давления предназначен для подключения двух приёмников давления, например манометра и датчика, к одной точке отбора. Применение игольчатого вентиля с двумя выходами исключает необходимость применения в гидравлической линии отдельного тройника. Предлагаемый узел измерения давления применяется в испытательных и других установках на предприятиях энергетики, нефтегазовой и химической промышленности.


Устройство состоит из хорошо зарекомендовавшего себя в эксплуатации вентиля ВИГ с дренажом, оснащённого дополнительным выходом. Наличие дренажного винта позволяет проверить работоспособность измерительного прибора без его отсоединения.

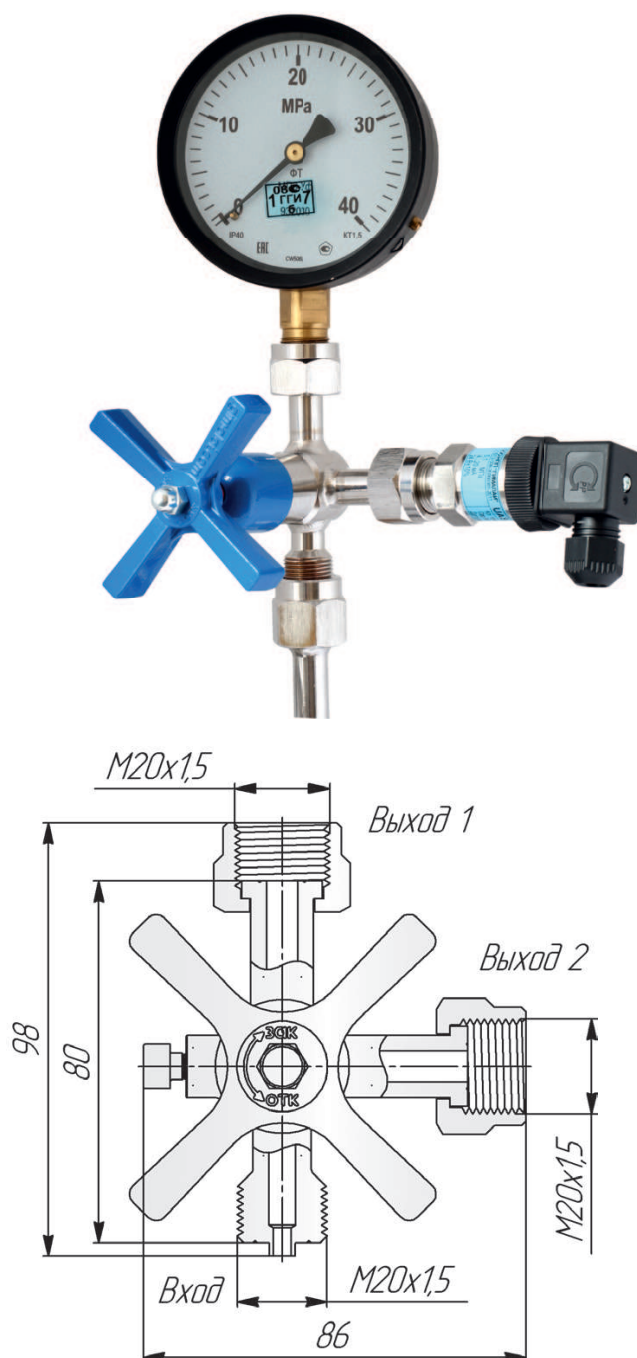

Расшифровка обозначений:

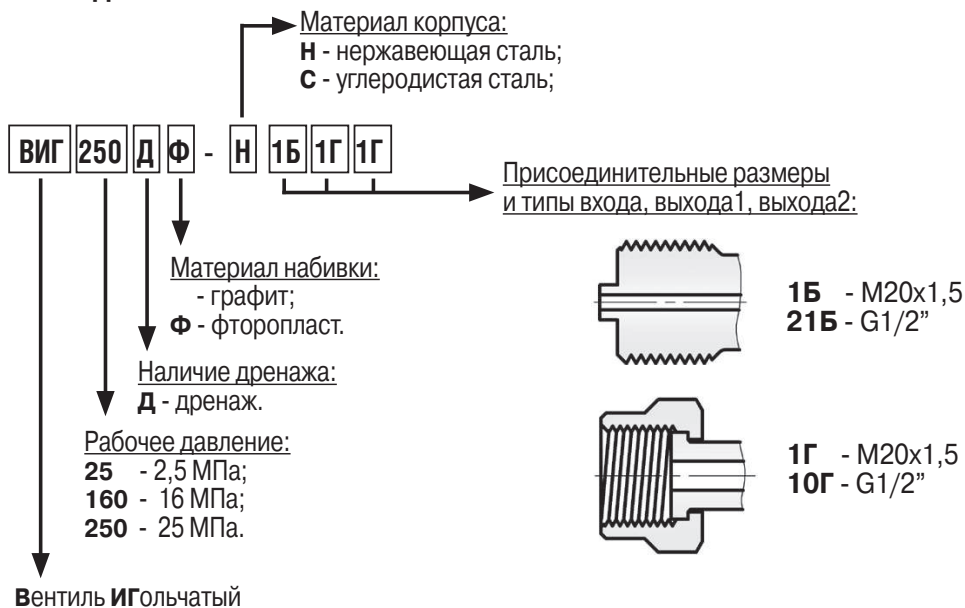

Гидравлическая схема подключения вентилей узла измерения давления:

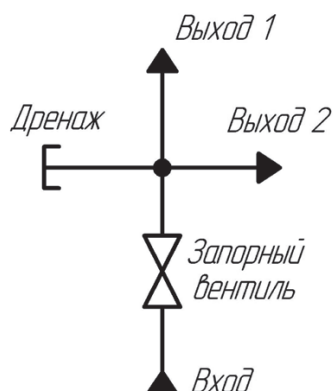

Техническая характеристика:

Наименование	ВИГ25Д	ВИГ160Д	ВИГ250Д
Рабочая среда	природные углеводороды, воздух, вода, перегретый пар, нефтепродукты и др., не вызывающие коррозию элементов, контактирующих с рабочей средой		
Рабочее давление, Рр, МПа	2,5	16	25
Температура рабочей среды, °С	от минус 30 до плюс 300 (с графитовой набивкой) от минус 30 до плюс 200 (с фторопластовой набивкой)		
Номинальный диаметр, DN	5		
Класс герметичности по ГОСТ 9544	А		
Назначенный срок службы, лет	3		
Габаритные размеры, ВхШхД, мм, не более	95x84x102		98x86x110
Масса, кг, не более	0,5		0,6
Материалы корпусных элементов	нержавеющая или углеродистая сталь		