

Разделители с фланцевым присоединением

Разделители с металлической мембраной и фланцевым присоединением к процессу исполняются в двух вариантах по типу присоединения измерительного прибора - посредством штуцера или капиллярным каналом.

Заправка РДС с металлической мембраной возможна только с помощью вакуумного оборудования.

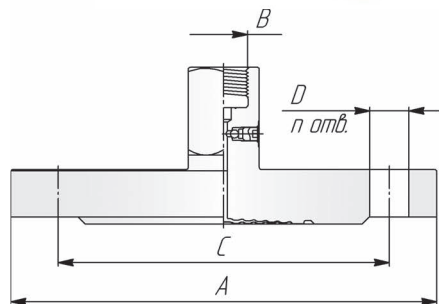


рис. а

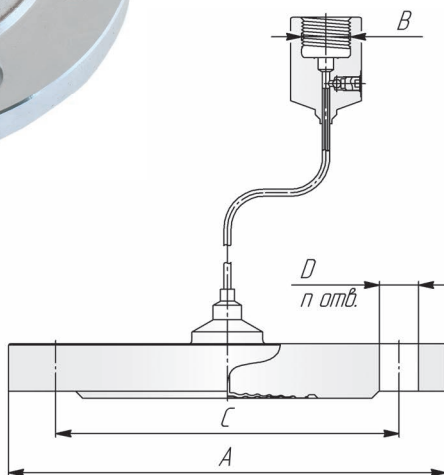


рис. б

Техническая характеристика:

Обозначения для заказа	PN, МПа	Материал		А	В	С	Dхп	Рис.
		мембраны	корпуса					
РДС40ММ-Н10Ф1Г	4	молибд. нерж.	нерж.	180	M20x1,5 внутр.	145	18,5x8	а
РДС40ММ-Н10Ф1Г*	4	молибд. нерж.	нерж.	180	M20x1,5 внутр.	145	18,5x8	б

* - длина капиллярного канала в см.