


Разделители с эластомерной или фторопластовой мембраной (болтовое соединение)

Разделители на болтовом соединении отличаются большим диаметром мембраны и, как следствие, имеют вытесняемый объём до 12 см³. За счёт болтового соединения становится возможным разбор изделия для осмотра или замены разделительного элемента.

Заправка осуществляется без использования вакуумного оборудования.

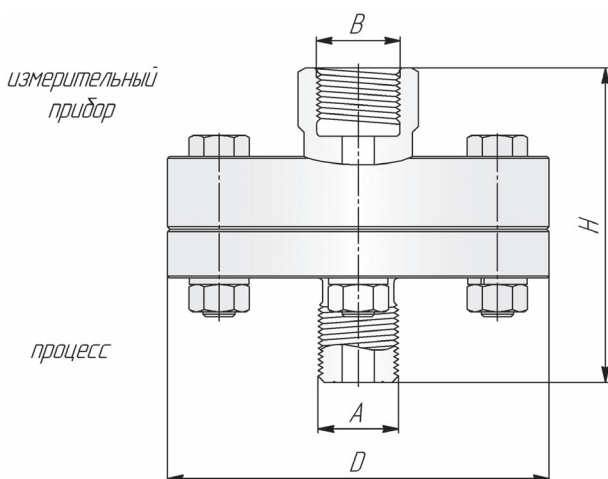

Техническая характеристика:

Обозначения для заказа	PN, МПа	Материал		А	В	DxH
		мембраны	корпуса и крышки			
РДС100РМ-Н23БН1Г	10	резина фторкауч.	нерж.	M20x1,5 наружн.	M20x1,5 внутр.	95x80
РДС100РМ-С23БС1Г	10	резина фторкауч.	сталь 45	M20x1,5 наружн.	M20x1,5 внутр.	95x80
РДС100РМ-С27БС1Г	10	резина фторкауч.	сталь 45	1/2" NPT наружн.	M20x1,5 внутр.	95x80
РДС100ФМ-С27БС1Г	10	фторопласт	сталь 45	1/2" NPT наружн.	M20x1,5 внутр.	95x80