


12. НАСОС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ

Предназначен для автономного вакуумирования и накачки пневматических каналов измерения давления и перепада давления при проверке их работоспособности и калибровке.

Насос поршневого типа, гильза и ручка изготовлены из алюминиевого сплава и кадмированы, шток и внутрикорпусные металлические элементы выполнены из нержавеющей стали, а поршень и клапаны из бензомаслостойкой резины. Для плавного стравливания воздуха из измерительного канала и напуска в него в корпусе предусмотрены два винтовых клапана.

Благодаря перечисленным конструктивным особенностям обеспечивается компактность, автономность и высокая надёжность насоса.

Расшифровка обозначений:

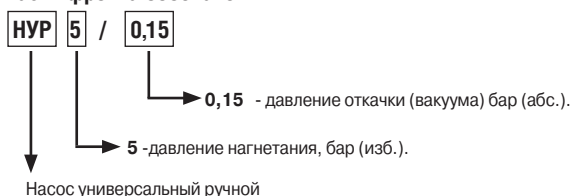

Техническая характеристика:

Наименование	Насос НУР-5/0,15
Рабочая среда	воздух
Температура окружающей среды, °С	от минус 5 до плюс 50
Давление откачки (вакуума), бар (абс.)	до 0,15
Давление нагнетания, бар (изб.)	до 5
Нагнетаемый объем воздуха за ход поршня, см ³	100
Назначенный срок службы: без замены клапанов и поршня с заменой клапанов и поршня	2 года 10 лет
Присоединительные размеры штуцеров	соединение 4-02 ГОСТ 25165
Габаритные размеры: (ШхВхГ), мм, не более	60х95х320
Масса, кг, не более	0,5