


Разделитель сред РДС100РФМ-С23БС1Г

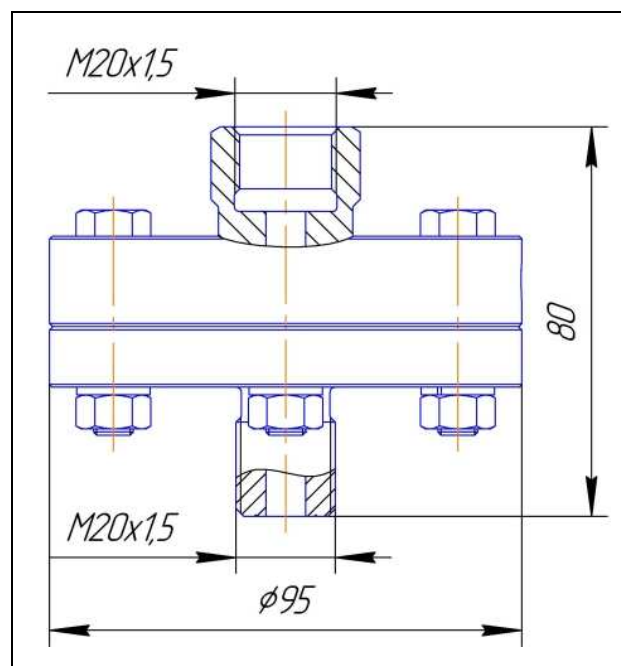

Технические характеристики:

Рабочая среда	кислоты, щелочи, растворы солей и другие среды, не вызывающие коррозию элементов, контактирующих с рабочей средой
Нейтральная жидкость	кремнийорганическая жидкость, минеральные масла, спирт
Разделительный элемент	мембрана из фторкаучуковой резиновой смеси с фторопластовым покрытием
Номинальное давление, РН, МПа	10
Температура рабочей среды, °С	от минус 30 до плюс 100
Материал корпуса/ крышки изделия	углеродистая сталь
Вытесняемый объем, см ³	12
Назначенный срок службы, лет	3
Присоединительные размеры штуцеров: - вход (процесс) - выход (прибор)	наружная резьба М20х1,5 (ГОСТ 24705) внутренняя резьба М20х1,5 (1-3-1 ГОСТ 25164)
Масса, кг, не более	1,7
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У1

Примечание:

