


## Гаситель колебаний давления ГСК1Гз-3Б3Б

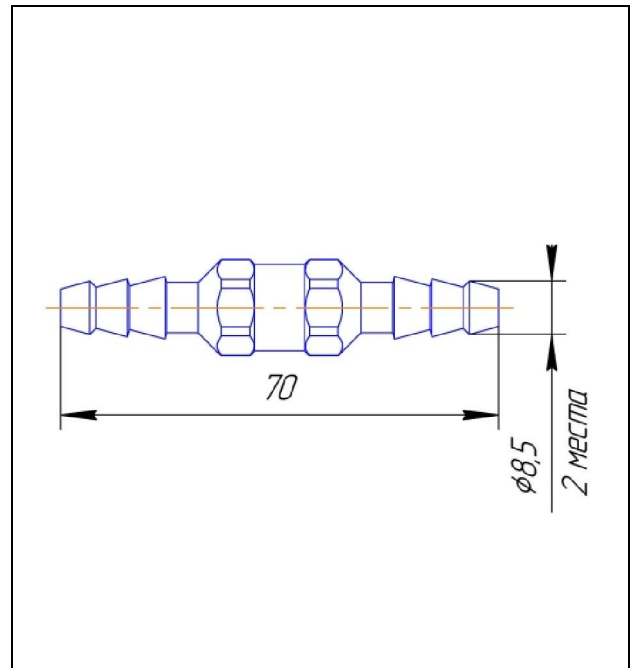

### Технические характеристики:

Рабочая среда	газ
Рабочее давление, Pp, МПа	-0,1...0,5
Эффективность демпфирования колебаний давления в полости измерительного прибора, %	80...90
Время выхода на режим и сброса давления, с	20...40
Температура рабочей среды, °С*	от минус10 до плюс 100
Материал изделия	нержавеющая сталь
Присоединительные размеры штуцеров: - вход (процесс)	под эластичную трубку 8 мм (4-02 ГОСТ 25165)
- выход (прибор)	под эластичную трубку 8 мм (4-02 ГОСТ 25165)
Масса, кг, не более	0,05
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ4

\* - температура рабочей среды указана для места подключения гасителя в измерительной цепи.

### Примечание:

